



KING

Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineții nu sunt incluși și trebuie comandați separat, la cerere.

KING


Wall mounted, KING is a discreet convector with a compact design with high heat output. Available in multiple sizes and colours options, KING is an ideal convector for any domestic or commercial applications.

KING este un convector discret, însă extrem de eficient, cu un randament termic foarte bun. Disponibil în mai multe dimensiuni și culori, KING este un convector ideal atât pentru spații rezidențiale, cât și comerciale.



TYPE	Height (H) mm	Length/Lățime (L) mm	Centres (A) mm	Weight/Greutate kg	Volume/Volum l	OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)			
						Δt=30°C ral	Δt=40°C ral	Δt=50°C ral	Δt=60°C ral
K 21	280	1000	230	19.0	5.5	513	725	980	1225
	280	1500	230	28.1	7.6	773	1092	1475	1844
	350	1000	300	23.7	6.8	642	907	1225	1531
	350	1500	300	35.1	9.5	967	1366	1846	2307
	420	1000	370	28.5	8.2	771	1088	1471	1838
	420	1500	370	42.2	11.4	1161	1640	2217	2771
	630	1000	580	46.1	13.1	1251	1766	2386	2983
K 22	630	1500	580	66.7	17.9	1838	2596	3508	4385
	280	1000	230	20.8	6.3	618	872	1179	1473
	280	1500	230	30.8	8.5	935	1321	1785	2231
	350	1000	300	26.0	7.9	772	1090	1473	1841
	350	1500	300	38.6	10.6	1169	1651	2232	2790
	420	1000	370	31.3	9.5	926	1308	1767	2209
	420	1500	370	46.3	12.7	1404	1982	2679	3348
	630	1000	580	51.5	15.2	1532	2164	2924	3655
	630	1500	580	74.2	20.0	2250	3177	4293	5367

● We can make custom dimensions, after technical analysis. | Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice.

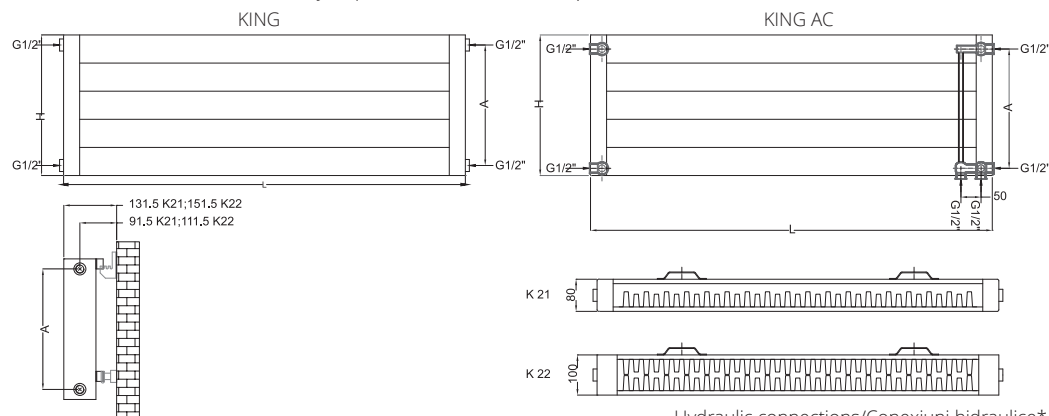

Max. working pressure/Presiune max. de lucru 5.5 bar



Max. working temperature/ Temperatură max. de lucru 90°C



Mounting kit included/ Kit montaj inclus: K08 pag. 153

* When you order, you must mention the type of connection you require. The price changes according to the requirements. Când comandați trebuie să menționați tipul de alimentare necesar. Prețul se modifică în funcție de cerințe.